


# AQUA HOT+

## Vervangen van de AQUAHOT+ filter cartridge:

**De filter cartridge van de AQUAHOT+ dient jaarlijks te worden vervangen.**

- 1) Sluit de stopkraan voor het systeem en open de kraan op het laagste punt van de installatie en tap het systeem af.
- 2) Plaats een opvangbakje onder het systeem en draai de behuizing (l) los in de aangegeven richting (fig. 7a) en neem het uit de kop (f). Wacht tot het resterende water uit de kop (f) is gestroomd.
- 3) Neem de filter cartridge (h) uit de behuizing (l)
- 4) Reinig de binnenzijde van de behuizing (l) indien nodig.
- 5) Neem een nieuwe filter cartridge en/of prefilter patroon en plaats het in de behuizing (l).
- 6) Indien nodig kunt u het prefilter uit de kop (l) nemen en reinigen indien nodig
- 7) Draai de behuizing (l) vast in de kop (f) in aangegeven richting (fig. 7b)
- 8) Open de stopkraan geleidelijk en controleer op evt. lekken. Indien mogelijk controleer nogmaals na 24 uur
- 9) Spoel het leidingsysteem door om te ontluichten.

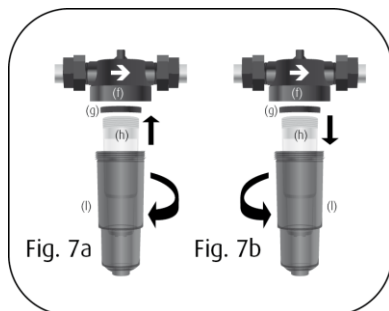

[www.aquahotplus.nl](http://www.aquahotplus.nl)